


## Xm-25-02/LED 线条灯



### 一、产品尺寸:

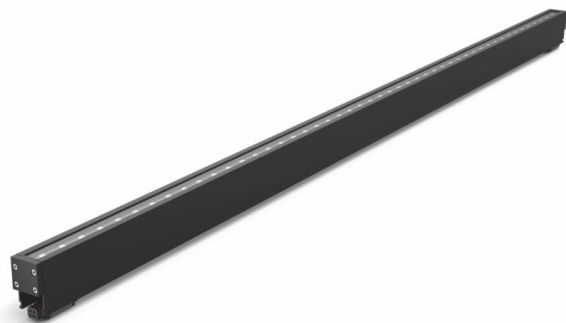

## Xm-25-02/LED 线条灯

### 二、产品特点:

- 1、极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
- 2、全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
- 3、方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
- 4、发光面采用磨砂玻璃或乳白PC等多种材质满足各种发光要求
- 5、根据现场安装条件可选配多种安装方式

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	120°	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BAITR标准灰或定制颜色)	光源规格	CLQ6/2835
灯罩材质/颜色	钢化磨砂玻璃	色温	单色/RGB/RGBW
防护等级	IP66全结构防水	LED寿命	50000 小时
灯具功率	12W / 15W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5芯橡胶线 (电源线1mm² 信号线0.3mm²)
功率因素	----	防水接头	直径16mm铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径1.5mm镀金实心插针
像素段	8像素	出线长度	150mm
照射角度	可选配固定安装	安装支架	304不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接10条		
控制方式	ON-OFF/DMX512		
环境温度	-30℃~+35℃		
净重	1.3KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		